

# [ERREBIAN]<sup>2</sup> esperienza al lavoro

## Business Unit Arredi

Agente

Sergio Bussolari

Spett.le  
ISPettorato Territoriale del Lavoro Bologna

Validità

fino al 15 MARZO 2024

Oggetto

ARREDO

In riferimento alla Vs. gradita richiesta, vi sottoponiamo la ns. migliore offerta relativa al materiale sotto elencato

Cod.Art.	Descrizione	Q.tà	Costo Unitario	Parziale	Totale di riga

PDH20103	<p>MODULO PARTENZA CIECO L.50/100 CON PANNELLO A TUTTA ALTEZZA, SENZA MONTANTE (ALTEZZA PAVIMENTO SOFFITTO: 2801) - LARGHEZZA 1000 - FINITURA PANNELLO: BIANCO - FINITURA GUARNIZIONI: ARGENTO - VENATURA: VERTICALE - PROFILO: ALLUMINIO ANODIZZATO - ISOLAMENTO ACUSTICO: SI'</p>	1	498,70	498,70	498,70
PDH2C002	<p>MODULO CIECO L.100 CON PANNELLO A TUTTA ALTEZZA (ALTEZZA PAVIMENTO SOFFITTO: 2801) - LARGHEZZA 1000 - ALTEZZA MONTANTE: 2801 FINITURA PANNELLO: BIANCO - FINITURA GUARNIZIONI: ARGENTO - VENATURA: VERTICALE - PROFILO: ALLUMINIO ANODIZZATO - ISOLAMENTO ACUSTICO: SI'</p>	3	539,87	1.619,61	1.619,61

PDH20203	ARRIVO CIECO L.50/100 CON PANNELLO A TUTTA ALTEZZACOMPENSIVO DI MONTANTE (ALTEZZA PAVIMENTO SOFFITTO: 2801) - LARGHEZZA 600 - ALTEZZA MONTANTE: 2801 FINITURA PANNELLO: BIANCO - FINITURA GUARNIZIONI: ARGENTO - VENATURA: VERTICALE - PROFILO: ALLUMINIO ANODIZZATO - ISOLAMENTO ACUSTICO: NO	1	447,77	447,77	447,77
PDH1X091	MATERASSINO FONO-ASSORBENTE IN FIBRA SINTETICA DA INSERIRE NEI PANNELLI CIECHI DELLA PARETE	1,4	79,92	111,89	111,89
	NB: I MODULI SARANNO TAGLIATI IN CANTIERE				

	TOTALE MATERIALE - IVA ESCLUSA €	2.677,97
	TRASPORTO FACCHINAGGIO E MONTAGGIO - IVA ESCLUSA €	820,00

## trasporto e scarico incluso

Le nostre soluzioni sono state elaborate sulla base di **vostr**e indicazioni riportate su ns. disegni ed adeguate secondo gli standard produttivi dei nostri sistemi.

I nostri prezzi e le nostre soluzioni tecniche **dovranno essere verificati** con nostri ulteriori rilievi tecnici **prima di un eventuale vostro ordine**.

### CONDIZIONI DI FORNITURA

- 1) I **costi per la sicurezza**, qualora contemplabili, devono essere esplicitati e non scontabili (secondo il **D.Lgs. 163/2006** e successive modifiche), sono da aggiungere ai costi generali di fornitura e definiti a seguito di valutazione dei rischi da interferenza connessi alle attività da compiersi presso il Committente, saranno pertanto determinati in via definitiva in fase di preventivo definitivo o conferma d'ordine.
- 2) Sono ritenuti validi ed effettivi solo gli ordini formulati sul nostro cartaceo firmato dal Committente che ne accetta tutte le condizioni.
- 3) Ogni eventuale modifica e/o variazione per quantità, tipologia o configurazione, comporterà una revisione dei prezzi sopra indicati.
- 4) Per la consegna ed il montaggio tutti i locali interessati al transito, alla movimentazione dei rispettivi colli ed alla locazione degli arredi debbono essere sgombri da ogni suppellettile che possa rallentare o intralciare le operazioni di scarico, distribuzione e assemblaggio degli arredi.
- 5) Salvo diverse indicazioni, la presente offerta non comprende ulteriori prestazioni di manodopera per smontaggio/montaggio o spostamento di altri elementi presenti nei locali, anche se propedeutici alla regolare esecuzione del montaggio degli arredi preventivati nella presente.
- 6) Nelle fasi di consegna e montaggio la fornitura di energia elettrica e relativi consumi sono a carico del Committente.
- 7) Eventuali richieste di spostamento e/o sospensione di consegna, rispetto a quanto concordato in fase d'ordine, per materiale già approntato al magazzino, darà luogo alla fatturazione del materiale in giacenza, con relativa decorrenza del pagamento convenuto. In tal caso i ns. uffici amministrativi si riserveranno la facoltà di addebitare i costi di stoccaggio e quanto fosse necessario approntare in relazione al materiale prodotto e/o giacente.
- 8) Ordini parziali di materiale, rispetto a quanto previsto nel presente preventivo o relativi allegati, potranno comportare una revisione dei prezzi.
- 9) I prezzi sono formulati per una consegna in un'unica soluzione. Eventuali consegne frammentate, per cause non attribuibili a ns. responsabilità, potrebbero comportare ulteriori addebiti rispetto a quanto preventivato o confermato nell'ordine.
- 10) Tutte le lavorazioni (consegna, eventuale montaggio e/o movimentazione materiale) si svolgeranno nei giorni feriali ed in orari diurni dal lunedì al venerdì. Eventuali interventi nei giorni di sabato, nei giorni festivi o fuori dell'orario ordinario diurno potranno comportare un ulteriore addebito rispetto a quanto preventivato o confermato nell'ordine.
- 11) L'eventuale mancato pagamento alla scadenza comporterà l'addebito di interessi (secondo l'andamento dei tassi bancari alla scadenza effettiva del pagamento in questione) e la sospensione delle consegne sino a pagamento effettuato.
- 12) Per la fornitura dei beni, con l'accettazione del presente preventivo, si contempla il Patto di Riservato Dominio che, in caso di inadempimento nelle modalità di pagamento da parte del Cliente, la ERREBIAN SPA si riserva la facoltà di esercitare in osservanza dell'art. 1523 del Codice di Procedura Civile.

### Termini Consegna e Pagamenti

Resa : Franco Destino

Produzione : 4 settimane data ricezione ordine firmato

Consegna : entro la settimana successiva alla fine produzione

Trasporto : a ne carica fornitrice in offerta

Sollev. Piano : da valutare previo verifiche con Vs. Direzione Lavori

Montaggio

IVA : 22% da computare

Pagamento : acconto e saldo da convenire

**Timbro e Firma del Cliente**  
**Per Accettazione**

**ERREBIAN SPA**  
**(Business Unit Arredo Ufficio)**

**Errebian S.p.A.**

Via dell'informatica, 8  
Zona Industriale Santa Palomba  
00071 Pomezia (RM)

Tel. +39 06 918261  
Fax +39 06 91826201-2-3  
Numero Verde 800 868 011


P. IVA 02044501001 - RE.A. 658104  
Cod. Fisc. e C.C.I.A.A. 08397890586  
[www.errebian.it](http://www.errebian.it) - [info@errebian.it](mailto:info@errebian.it)


**Azienda Certificata:**  
UNI EN ISO 9001:2008  
UNI EN ISO 14001:2004







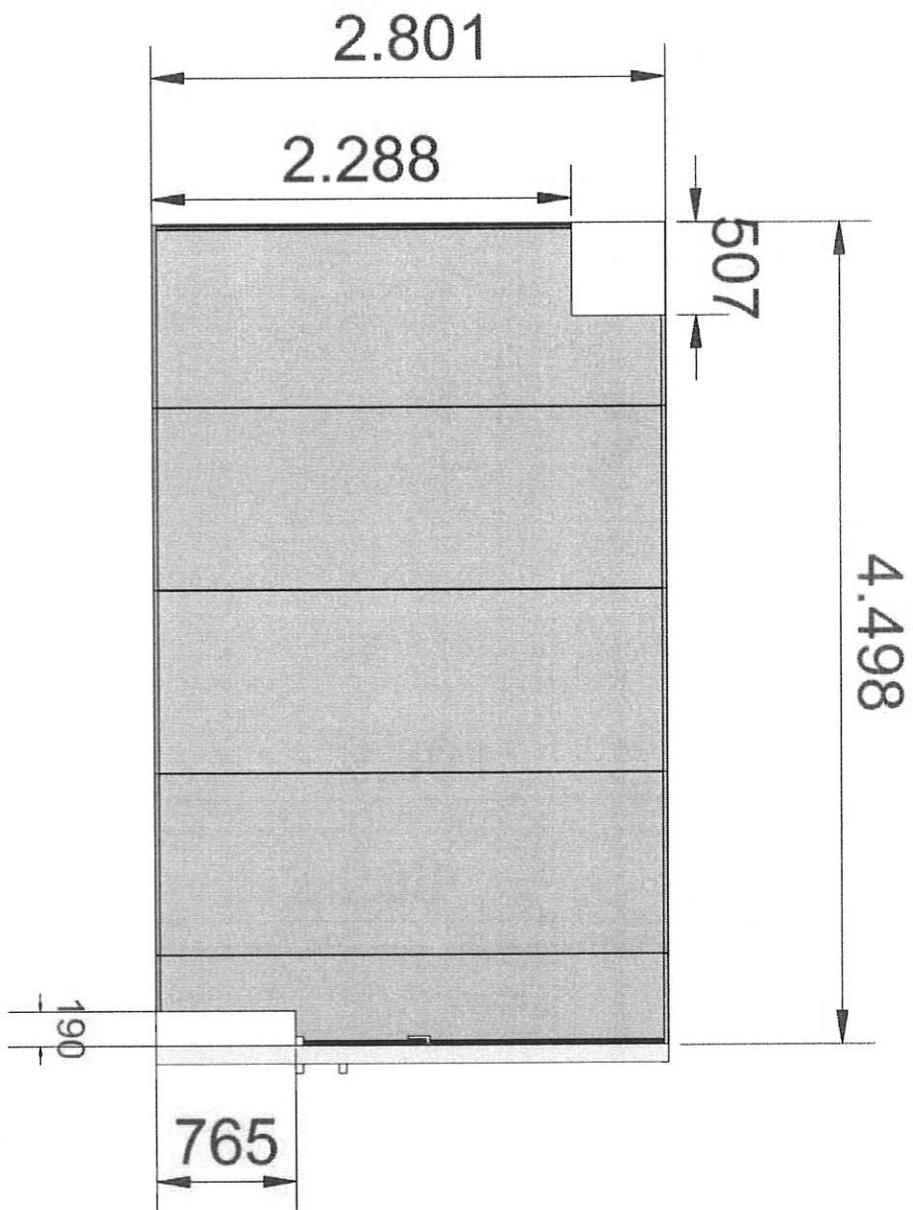

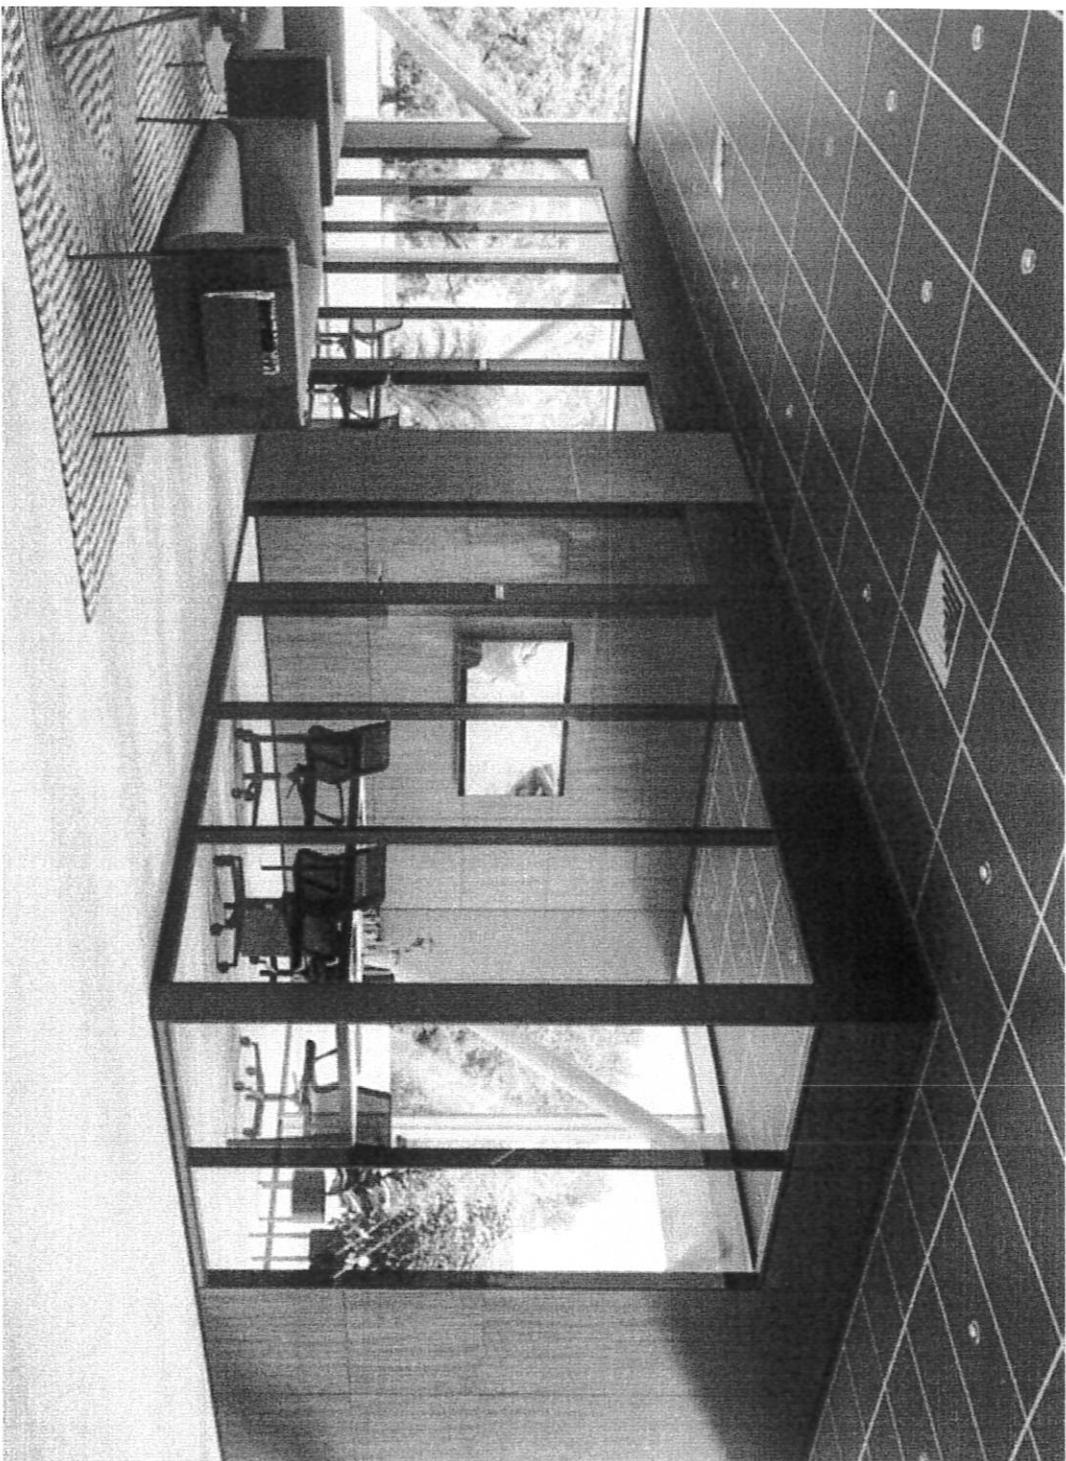


ERREBIAN S.p.A. - Via S. Maria Maddalena, 10 - 00187 Roma (RM) - Tel. 06/498111 - Fax 06/498112 - E-mail: info@errebian.com - Web: www.errebian.com



**ERREBIAN**<sup>2</sup>  
esperienza al lavoro

Business Unit Arredi


## MODULO CIECO - VETRO

1. Canalina perimetrale
2. Guarnizione perimetrale
3. Tamponamento superiore (da tagliare in cantiere in fase di posa)
4. Telaio vetro
5. Pannello cieco
6. Piedino spinitore
7. Montante
8. Guarnizione montante
9. Traverso
10. Guarnizione traverso

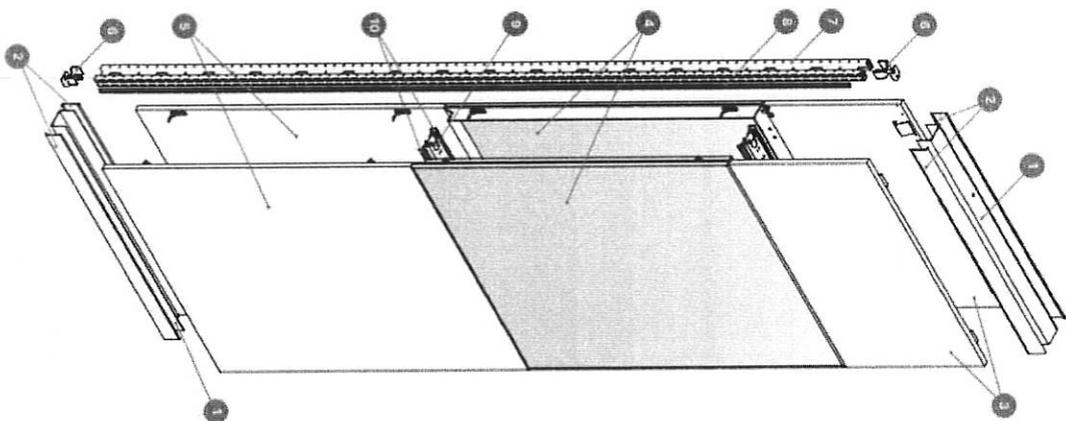


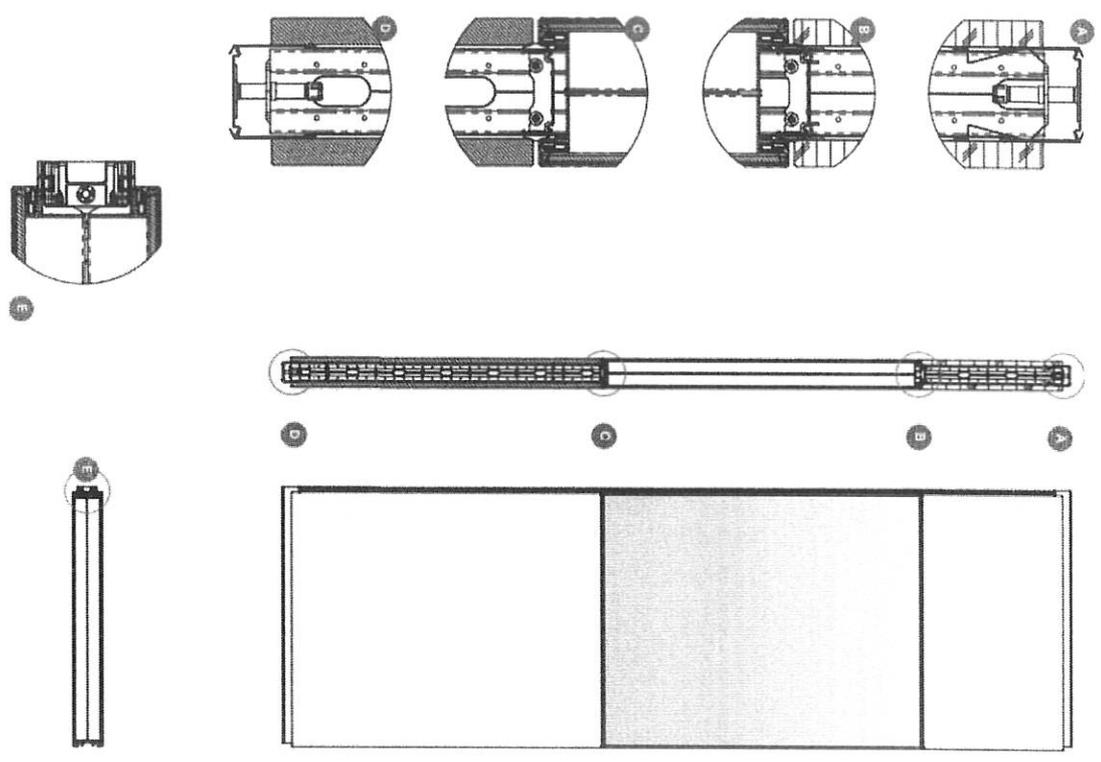


I montanti sono costituiti da un tubolare profilato in acciaio zincato sp. 8/10mm con sezione di 57\*30 mm, dotato di triplice cremagliera frontale a passo 32 mm con funzioni di sgancio pannelli ed accessori. Letteralmente ha un sistema di fori a passo 32 dedicati al fissaggio dei traversi orizzontali e ulteriori aperture ovali per il passaggio degli impianti. La sezione è a doppia camera tubolare chiusa al fine di garantire superiori prestazioni di resistenza al fuoco ed isolamento acustico.




I traversi sono in lamiera di acciaio zincato sp. 8/10mm, montati ad incastro. Tramite viti speciali avvitate sui montanti. Su montanti e traversi si inseriscono a scatto due diverse guarnizioni co-estruse in PVC, arte ad ottimizzare il contatto con i pannelli di tamponamento e ad eliminare i ponti acustici in corrispondenza delle fughe tra gli stessi.



I livellatori/spinotti sono completamente in acciaio zincato, montati ad incastro e sono azionabili tramite avvitatore elettrico o chiave a brugola e permettono una regolazione verticale della parete di +/- 20 mm.



Il contatto e la sigillatura perimetrale è assicurato da profili ad "U" continui in acciaio zincato dotati di guarnizioni co-estruse in PVC, aventi la doppia funzione di tenuta fra le pannellature e tenuta con le opere murarie.



Le connessioni a 2/3/4 vie tra i moduli della parete sono gestite e con uno speciale gruppo snodato che permette la variabilità dell'angolo di unione da 90° a 180°, costituito da due profili tubolari in alluminio estruso anodizzato. È disponibile anche il modulo connessione 2 vie a 90° fisso realizzato mediante un profilo in alluminio comprensivo di un pannello in nobilitato melaminico o laccato con finitura come i pannelli di rivestimento della parete.

**FONDO ISOLAMENTO**

Attraverso la struttura della parete, in corrispondenza dei pannelli ciechi, è possibile inserire come optional dei materassi in fibra sintetica per migliorare l'isolamento acustico degli ambienti con le maggiorazioni indicate a listino. Tale soluzione, abbinata all'inserimento di pannelli in elastomero flessibile, raggiungere un isolamento di Rw50 dB. Questa opzione va analizzata e quantificata in base alla commessa specifica.


## PANNELLI DI RIVESTIMENTO

I pannelli di rivestimento offrono diverse soluzioni: cieche, vetrate e miste, con pannelli monodici e/o a doghe orizzontali. I pannelli sono dotati di agganci in acciaio zincato per il fissaggio nella cremagliera a passo continuo prevista sui montanti; risultano facilmente smontabili e rimontabili in qualsiasi momento, permettendo rapide modifiche in opera della parete, nonché la totale ispezionabilità impiantistica.

I pannelli di tamponamento della parete sia verso il soffitto che verso le murature vengono sempre inviati con la dimensione massima prevista dal range in cui vengono selezionati e devono essere adattati in cantiere sulle misure reali presenti. Questa peculiarità consente di potersi sempre adattare alla configurazione richiesta annullando praticamente la possibilità di errore da rilievo.


È prevista come optional sui pannelli ciechi la possibilità di un modulo con sportellino apribile in grado di contenere e proteggere all'interno prese elettriche e connessioni dati e telefonica di diverso tipo, consentendo la fuoriuscita dei cavi in modo semplice. Nel caso di scelta di questo optional bisognerà indicare il modulo dove dovrà essere inserito.

Per i due lati di uno stesso modulo, è possibile scegliere la finitura dei pannelli ciechi desiderata; ad esempio è possibile scegliere lato 1 in melaminico e lato 2 laccato, o viceversa. Nella maggior parte dei moduli P<sub>1</sub>, lato 1 e lato 2 sono identici; quindi in caso di finiture diverse è importante specificarle correttamente in fase di montaggio. Diversamente, i moduli ciechi boiserie 1 lato, lato 1 e lato 2 hanno configurazioni diverse quindi è importante indicare correttamente le finiture per ciascun lato, seguendo lo schema riportato qui sotto.



Nei moduli ciechi con boiserie 1 lato:

- 1 è il lato cieco con un pannello e il tamponamento superiore;
- 2 è il lato cieco con 3 o 4 fascie e il tamponamento superiore;



Nei moduli porta:

- 1 e 2 sono i tamponamenti superiori;
- 3 è l'anta porta intera (entrambi i lati).

## PANNELLI IN MELAMINICO

Realizzati in pannello in conglomerato ligneo sp. 18 mm, rivestito su entrambi i lati con carta melaminica antiriflesso, antigraffio e lavabile, con bordi perimetrali in ABS anturturo, in tinta, sp. 1 mm.

Densità del pannello: 670/730 kg/m<sup>3</sup>. CLASSF 2 di reazione al fuoco. Peso massimo al M1 150 kg/Ml per H3


## Sostenibilità e certificazioni

P1



### MATERIALI E RICICLABILITÀ

I pannelli impiegati sono realizzati esclusivamente con legno riciclato al 100% e soddisfano i requisiti riguardanti la bassa emissione di formaldeide (Certificazione CATAS Quality Award CARB).  
Le resine utilizzate nei pannelli e nella carta melaminica sono prive di sostanze SVHC (portate nella lista ECHA aggiornata al 12/01/2017).



### CERTIFICATI

Quadrioglio Sistemi d'arredo presta particolare attenzione alle tematiche della qualità, dell'ambiente e della sicurezza per fornire un prodotto e un servizio all'altezza delle aspettative del mercato.  
A conferma dell'impegno l'azienda ha raggiunto le certificazioni UNI EN ISO 9001/2015, UNI EN ISO 14001/2015 e UNI EN ISO 45001/2018. Nel rispetto e nella tutela dell'ambiente, i nostri prodotti sono certificati e garantiti da FSC™ e PANNELLO ECOLOGICO.

COMPANY WITH  
MANAGEMENT SYSTEM  
CERTIFIED BY  
IPPC  
ISO 9001  
ISO 14001  
ISO 45001



### ENERGIA PULITA

L'azienda ha completato l'installazione dell'impianto fotovoltaico che con 4.500 pannelli solari in una superficie di 7.350 m<sup>2</sup> copre quasi interamente lo stabilimento. Un impianto in grado di produrre 1Mw di energia pulita, silenziosa, che non danneggia l'ambiente e non produce scorie. La grande capacità produttiva dell'impianto consentirà la riduzione di emissioni in atmosfera delle sostanze che hanno effetto inquinante e di quelle che contribuiscono all'effetto serra facendo risparmiare ogni anno 180 tonnellate di petrolio, 440 tonnellate di CO<sub>2</sub>, 514 kg di diossido di zolfo, 488 kg di ossido di azoto e 23 kg di polveri.



### TRASPORTI

L'imballo è ridotto in modo da diminuire i volumi. I carichi sono gestiti e organizzati responsabilmente in modo da ottimizzare i trasporti limitando le emissioni in atmosfera.

**ERREBIAN**<sup>2</sup>  
esperienza al lavoro

Business Unit Arredi

**[e]<sup>2</sup>**

Business Unit Arredi Ufficio

**[ERREBIAN]<sup>2</sup>**  
esperienza al lavoro  
Business Unit Arredi

**[ERREBIAN]<sup>2</sup>**  
esperienza al lavoro

[www.errebian.it](http://www.errebian.it) • [servizioclienti@errebian.it](mailto:servizioclienti@errebian.it) • numero verde 800 062 625